

ALIUM

# Rimlock Open and Close

Schließblock öffnen und schließen


Ersatzteilleitfaden für CSS,  
Vertriebsmitarbeiter und Kunden  
2024

## Open the rimlock

### Schließblock öffnen

Loosen the rimlock screw located on the side of the lower rim. Do NOT try to un-screw the special Alium nut, as it is not a screw.

Lösen Sie die Schraube, die sich an der Seite des unteren Schaniers befindet. Versuchen Sie NICHT, die spezielle Alium-Mutter zu lösen, da es sich nicht um eine Schraube handelt.

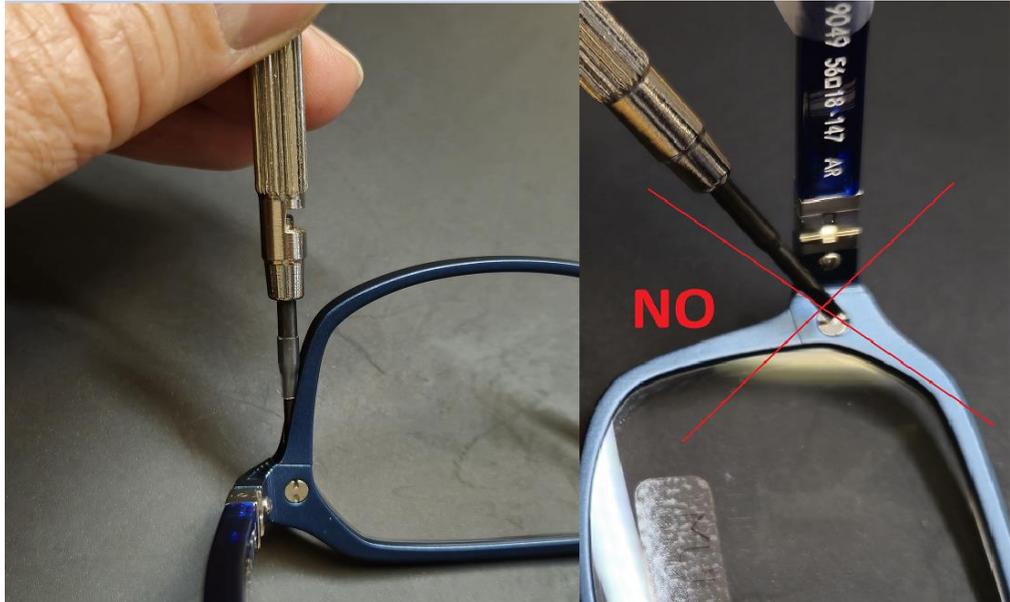

Do not unscrew the rimlock screw completely. Only so it is enough to unmount and remount the lenses.

Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus. Nur so lassen sich die Gläser aus- und wieder einbauen.



Mount the lens and tighten the rimlock screw.

Setzen Sie das Glas ein und ziehen Sie die Schraube fest.

How to remount the Alium rimlock nut if the nut falls out:  
So montieren Sie die Alium- Schließblockmutter wieder, wenn die Mutter herausfällt:



Put the Alium nut back in place and align it so the marks in the nut follow the direction of the screw and then tighten the screw.

Bringen Sie die Alium-Mutter wieder an und richten Sie sie so aus, dass die Markierungen in der Mutter der Richtung der Schraube folgen, und ziehen Sie dann die Schraube fest.

