


ALIUM

Apertura y Cierre del cierre de aro

Guía de repuestos para CSS,
representantes de ventas y clientes
2024

Abrir el cierre de aro

Afloje el tornillo de bloqueo del aro ubicado en el costado del aro inferior. NO intente desenroscar la tuerca especial de aluminio, ya que no es un tornillo.

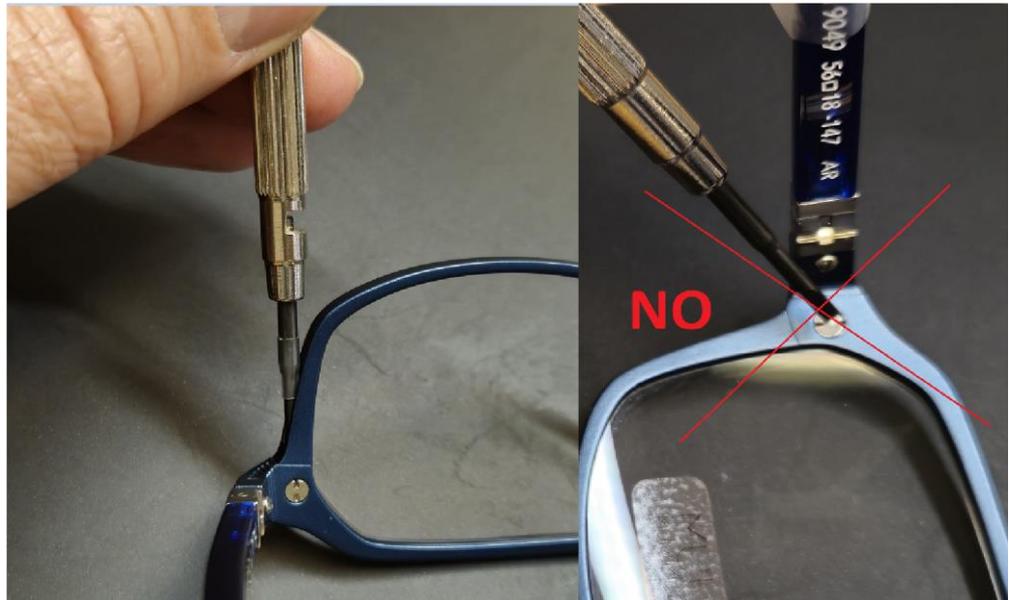

No desenrosque completamente el tornillo de bloqueo del borde. Solo lo suficiente para desmontar y volver a montar las lentes.

Monte la lente y apriete el tornillo de bloqueo del aro

Rimlock Open and Close 2

Cómo volver a montar la tuerca de seguridad del aro Allium si la tuerca se cae:



Vuelva a colocar la tuerca Alium en su lugar y alinéela de modo que las marcas en la tuerca sigan la dirección del tornillo y luego apriete el tornillo.

